



BOMBA PRESURIZADORA O RECIRCULADORA BRS-350



Splendid, 70 años innovando con energía

Bomba Presurizadora BRS-350




Características Generales

- Potencia máxima: 350w
- 3 potencias: 210/270/350W
- Caudal máximo: 58l/min
- Tensión: 220V~
- Bajo consumo de energía
- Función de presurización con flujostato externo o de circulación sin flujostato
- 3 variaciones de velocidad
- Material resistente a la corrosión
- Flujostato externo
- De fácil instalación
- Garantía: 1 años
- Peso: 5kg
- Principales aplicaciones:
 - Presurización de agua para calefones
 - Recirculación de sistemas cerrados
 - Sistemas de calentamiento solar
 - Calefacción

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión 220V	220V
Frecuencia	50 Hz
Grado de protección	IP 42
Temperatura máxima	110°C
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de agua	6 bar
Capacitor	8 µF
Corriente	1,6 A
Temperatura máxima (función manual)	100 °C
Potencia	350

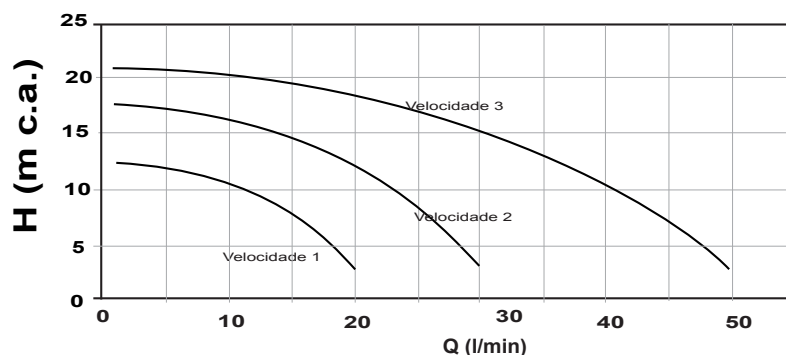

Dimensiones

MODELO	G	L1	L2	H1	H2	B1	B2
BRS-350	1"	180	90	126	26	86	130

Medidas en milímetros

